


МОДЕЛЬ	L 12 Mf auto		
Основная мощность	10,6 кВА/8,5 кВт		
• Двигатель	LOMBARDINI		
Модель	25 LD 425-2		
Количество цилиндров	2		
Рабочий объём л	0,851		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	4 л		
Расход топлива	Нагруженность	л/ч	Время автономии ч
	50%	-	-
	75%	1,8	2,2
	100%	2,4	1,7
• Система смазки			
Ёмкость системы смазки	1,8 л		
Расход масла на угар	0,1% от расхода топлива		
• Система воздухообеспечения			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	1,11 м ³ /мин		
• Система электроснабжения			
1 Батарея	12В 46АЧ		
• Генератор	SINCRO		
Модель	FK2 MBL		
Регулятор напряжения	компаундный		
Напряжение	230В		
Мощность	12 кВА		
• Габариты			
Длина × Ширина × Высота			
	5 мм × 590 мм × 660 мм		
Масса	126 кг		

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	
Управляющий контроллер Deep Sea 4420	
• Возможности	
Автоматический запуск/останов	
Ручной запуск/останов	
Автоматическое подключение/отключение нагрузки	
Измерение параметров ДГУ и сети	
Конфигурирование входных и выходных сигналов	
Экстренный останов по неисправности	
Программирование параметров с помощью ПО	
• Измерения	
Напряжение и частота сети	Наработка двигателя (моточасы)
Напряжение и частота электростанции	Температура двигателя
Напряжение стартерной батареи	Давление масла в двигателе
Скорость двигателя	
• Светодиодные индикаторы	
Основная сеть исправна	Состояние контакторов генератора/сети
Генератор готов к приему нагрузки	
• Аварийные сообщения и остановки	
Неудачный старт	Низкое/высокое напряжение стартерной батареи
Неудачный останов	Неисправность зарядного генератора
Низкое давление масла	Разрыв цепи датчика скорости двигателя
Низкий уровень топлива	Отказ датчика скорости двигателя
Высокая температура охлаждающей жидкости	Аварийный сигнал от дополнительного датчика
Низкая/Высокая скорость двигателя	Неисправность контактора генератора
Высокая/Низкая частота тока	Нажатие кнопки аварийного останова
Высокое/Низкое напряжение генератора	Пропадание/Восстановление основной сети
• Мониторинг	
ЖК-дисплей	П/О настройки параметров
Порт USB	
ЗАЩИТА	
Кнопка экстренного останова	Автоматический выключатель 2P 50A
ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА	
Контакторы	2P 60A
Габариты, ШхГхВ	400мм x 210мм x 300мм
Масса	14 кг
Степень защиты	IP 32

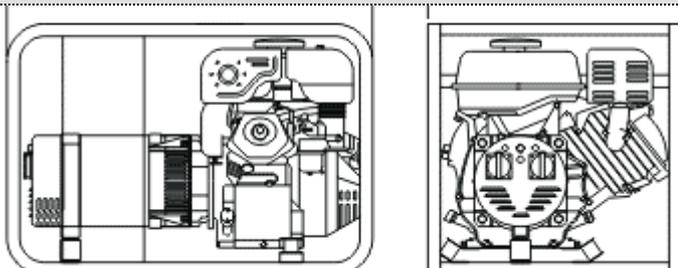