


МОДЕЛЬ	L 6 MF auto		
Основная мощность	5,6 кВА/4,5 кВт		
• Двигатель	LOMBARDINI		
Модель	15 LD 400		
Количество цилиндров	1		
Рабочий объём л	0,401		
Охлаждение	Воздушное		
Обороты	3000 об/мин		
Предпусковой подогреватель	x		
Ёмкость топливного бака	5 л		
Расход топлива	Нагруженность	л/ч	Время автономии ч
	50%	-	20,7
	75%	-	14,5
	100%	1.4	3,6
• Система смазки			
Ёмкость системы смазки	2,0 л		
Расход масла на угар	0,11% от расхода топлива		
• Система воздухообеспечения			
Турбонаддув	x		
Расход воздуха на сгорание	0,4 м ³ /мин		
• Система электроснабжения			
1 Батарея	12В 45АЧ 400АЧ		
• Генератор	MECC ALTE SPA		
Модель	S16F-180/A		
Регулятор напряжения	компаундный		
Напряжение	230В		
Мощность	5,16 KVA		
• Габариты			
Длина × Ширина × Высота			
Масса	83,2 кг		

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	
Управляющий контроллер Deep Sea 4420	
• Возможности	
Автоматический запуск/останов	
Ручной запуск/останов	
Автоматическое подключение/отключение нагрузки	
Измерение параметров ДГУ и сети	
Конфигурирование входных и выходных сигналов	
Экстренный останов по неисправности	
Программирование параметров с помощью ПО	
• Измерения	
Напряжение и частота сети	Наработка двигателя (моточасы)
Напряжение и частота электростанции	Температура двигателя
Напряжение стартерной батареи	Давление масла в двигателе
Скорость двигателя	
• Светодиодные индикаторы	
Основная сеть исправна	Состояние контакторов генератора/сети
Генератор готов к приему нагрузки	
• Аварийные сообщения и остановки	
Неудачный старт	Низкое/высокое напряжение стартерной батареи
Неудачный останов	Неисправность зарядного генератора
Низкое давление масла	Разрыв цепи датчика скорости двигателя
Низкий уровень топлива	Отказ датчика скорости двигателя
Высокая температура охлаждающей жидкости	Аварийный сигнал от дополнительного датчика
Низкая/Высокая скорость двигателя	Неисправность контактора генератора
Высокая/Низкая частота тока	Нажатие кнопки аварийного останова
Высокое/Низкое напряжение генератора	Пропадание/Восстановление основной сети
• Мониторинг	
ЖК-дисплей	П/О настройки параметров
Порт USB	
ЗАЩИТА	
Кнопка экстренного останова	Автоматический выключатель 2P 25A
ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА	
Контакторы	2P 40A
Габариты, ШxГxB	300мм x 210мм x 400мм
Масса	8 кг
Степень защиты	IP 32

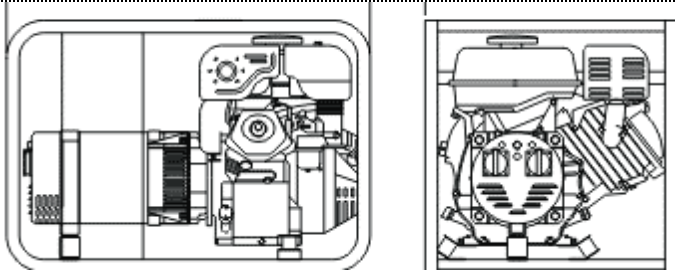