


Модель QIS 220

Кожухное исполнение



Преимущества

- Проектирование и производство обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики
- Качественные комплектующие - гарантируют высокую надежность
- Может эксплуатироваться вне помещения благодаря прочному всепогодному кожуху IP 44
- Не требует дополнительного навеса для защиты от осадков
- Шумоизоляция кожуха и резидентный глушитель -26дБА позволяют эксплуатировать электростанцию в зонах с высокими требованиями к ограничению уровня шума
- Подъемная рама облегчает перемещение и погрузку
- Съемные распашные двери (до 135 град) гарантируют легкий доступ к элементам электростанции и удобство техобслуживания
- Упрощенная замена и пополнение эксплуатационных жидкостей
- Имеется легкий доступ к панели управления и силовым клеммам
- Конфигурируемая контрольная панель с расширенными функциями мониторинга
- Широкий ряд опционального оборудования

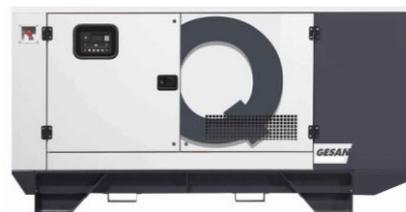

Мощность

Напряжение	Основная		Резервная	
	кВА	кВт	кВА	кВт
400/230 В	200	160	220	176

Основная мощность - PRP (ISO 8528/1 (2005))

Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку без ограничения годовой наработки. Допустимы 10% перегрузки в течение 1 часа через каждые 12 часов работы.

Резервная мощность - ESP (ISO 8528/1 (2005))

Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку в случае отказа основной сети. Перегрузки от указанной резервной мощности недопустимы.

Мощность определена при

25 °С, 100 кПа и 30% относительной влажности

Класс применения

G3

■ Класс применения в соответствии с ISO 8528/5 (2005) характеризует качество вырабатываемой электроэнергии в установившихся режимах работы генератора при различных уровнях нагрузки, а также в переходных процессах, вызванных ступенчатым изменением нагрузки.

Таблица расхода топлива (Расход – л/час, Автономия – час)

Нагрузка	Основной режим		Резервный режим	
	Расход	Автономия	Расход	Автономия
25%	11,3	43,3	12,4	39,4
50%	21,1	23,2	23,1	21,2
75%	31,7	15,4	34,6	14,1
100%	43,1	11,3	47,2	10,4

Генератор переменного тока

Mecc Alte

- 4-х полюсный
- Подшипники с постоянной консистентной смазкой
- Класс изоляции H
- Безщеточный
- Шаг обмотки по пазам 2/3
- Электронная регулировка выходного напряжения
- Встроенный фильтр электромагнитных помех
- Присоединение к двигателю через дисковую муфту
- Трехкратная перегрузка по току в течение 10 сек (мин.)

Модель

ЕСР38-2S

Напряжение	400/230
Частота	50
Мощность	220
Кол-во выходных клемм	12
Исполнение по IP	IP 21
Система возбуждения	MAUX
Регулятор возбуждения	DSR
Стабил. напряжения, %	±1
КПД при 100% нагрузке	93
X"d, о.е.	5,9
T"d, мс	12
Хо, о.е.	2,5
ОКЗ	0,5

Технические характеристики	50Гц
Габариты и вес	
Длина x Ширина x Высота, мм	3840x1470x1785
Вес, кг	2835
Емкость топливного бака, л	489
Уровень шума @7м, дБА	72
Звуковая мощность, дБА	97
Двигатель	
Производитель	DOOSAN
Модель	P086 TI
Скорость, об/мин	1500
Мощность, кВт	194
Топливо	Дизельное
Кол-во цилиндров	6L
Объем двигателя, см.куб.	8 071
Диаметр цилиндра, мм	111
Ход поршня, мм	139
Степень сжатия	16,4:1
Регулятор	Электронный
Система охлаждения	
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Объем системы охлаждения, л	44
Поток от вентилятора, м.куб/мин	190
Система смазки	
Емкость, л	15,5
Расход масла на угар, %	0, 5
Система забора воздуха	
Объем на горение, м.куб/мин	17
Воздушный фильтр	Средний
Выхлопная система	
Температура газов, °С	580
Объем выхлопа, м.куб/мин	34
Кол-во глушителей	1
Выходной диаметр, “	5,5
Снижение уровня шума выхлопа	26дБА
Стартерная система	
Напряжение, В	24В
Тип АКБ	2 x 12В 44АЧ – 730А
Зарядное устройство	DSE 9255 - 24В 5А

Управляющий контроллер DSE 7320

Функции	
■ Непосредственный контроль сети	■ RS232 и RS485 коммуникационные порты с поддержкой протокола MODBUS RTU
■ Независимые кнопки выбора режимов работы	■ DSEnet порт для связи с платами расширения
■ Режимы работы: ПУСК, ОСТАНОВ, АВТО, РУЧНОЙ и ТЕСТ	■ CAN-порт для связи с электронным блоком управления двигателя
■ СИД для индикации аварий и режимов работы	
■ 32-битный микропроцессор	
■ Подсвечиваемый ЖК дисплей	
■ 5 кнопок навигации по меню	
■ Управление переключением АВР	
■ 6 Цифровых программируемых входов	
■ 4 Цифровых программируемых выхода	
■ USB порт	
■ Возможность увеличения количества программируемых входов и выходов	
■ Совместимое с Windows ПО для полного конфигурирования настроек	
■ Программируемый журнал событий с записью аварий, пусков и остановов (250 записей)	
■ Возможность мониторинга в сети Ethernet (необходим дополнительный модуль DSE 865)	
■ Возможность WEB - мониторинга (необходим дополнительный модуль DSE 890)	

Силовые подключения

Автомат защиты генератора	
Напряжение, В	400/230В
Частота, Гц	50Гц
Номинальный ток, А	4Р 400А

Шкаф автоматического ввода резерва (АВР)*

Напряжение	400/230В
Частота	50Гц
Переключатель	АТус 3е 4Р 330А
Габариты	600x660x300
Вес	35
Исполнение	Настенное
Защита по IP	IP 54



Опции АВР

- DSE 331/3 - контроллеры удаленного запуска

* АВР на базе переключателей со встроенной механической и электрической блокировкой встречного включения.

Доступные опции

Механические	Двигатель
o Встроенный топливный бак 24Ч с поддоном	o Фильтр-водоотделитель повышенной производительности
o Выравнивающие опоры	o Ручной насос откачки масла
o Рым-болт	o Защита горячих частей двигателя
o Быстроразъемные соединения (топливо)	o Системы автоподкачки топлива
o Окраска кожуха в нестандартный цвет	
Панель управления	
o DSE 2510/20 - Выносной дисплей	o DSE890 Webnet Gateway (Ethernet, GPRS и GPS)
o DSE 2157 - Программируемые сухие контакты	o DSE891 Ethernet Gateway
o DSE 2130 - Программируемые цифровые входы	o DSE892 SNMP Gateway
o DSE 2548 - Программируемые СИД	o GSM-модем
o DSE 865 / 860 - TCP/IP модуль	
Параллельная работа для резервирования основной сети	
o DSE 8610 (MINT)	o DSE 8620

Компания Grupos Electr6genos Europa, S.A.U. имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и PECAL.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в приведенные выше технические характеристики без предварительного уведомления.

Вся продукция изготовлена в Zaragoza Competence Center.

Указанные вес и размеры соответствуют моделям стандартного исполнения.